

TECHNICAL DATA SHEET


document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F33

PULITORE CONTATTI AD AZIONE PROTETTIVA

Sgrassante a base solvente in Spray. Ideale per qualunque manufatto elettrico ed elettronico come: **QUADRI ELETTRICI, RELÈ, TELERUTTORI, MORSETTIERE, SCHEDE STAMPATE, CIRCUITI INTEGRATI**, ecc.
Ottimo per i **POTENZIOMETRI**; la leggera lubrificazione residua è ideale per proteggerli e lubrificarli.

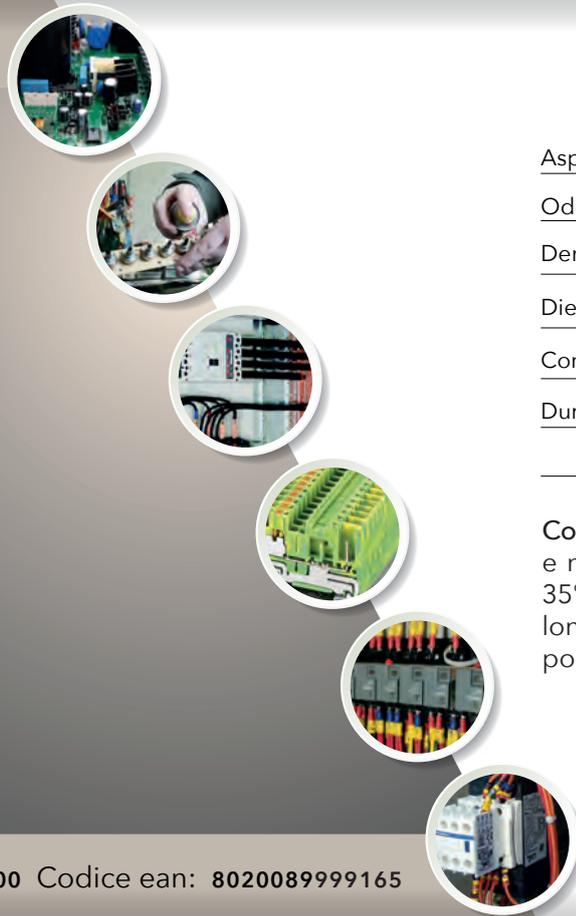

DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	0,630 kg/lit
Dielettrico:	Fino a 50.000 volt
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 1A0400 Codice ean: 8020089999165

APPLICAZIONI - VANTAGGI

DIELETTRICO

Fino a 50.000 Volt.

PROTETTIVO

Lascia un leggerissimo film protettivo dopo l'uso.

SICURO

Sui componenti e sulle superfici

OTTIMO

Anche nel modellismo

MODO DI UTILIZZO

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:

Prima di rimettere in tensione, assicurarsi che il prodotto sia completamente evaporato.

NON utilizzare vicino a fonti di calore, ignizione e in vicinanza di fiamme libere.

Agitare la bomboletta e spruzzare abbondantemente sulla superficie da trattare da una distanza di circa 20cm. Se necessario soffiare via l'eccesso di prodotto. Per quadri elettrici particolarmente sporchi, ripetere l'operazione una seconda volta.