

TECHNICAL DATA SHEET


document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F77

GRASSO LUBRIFICANTE AL TEFLON

FORMULATO CON P.T.F.E. (TEFLON) PER UN ECCELLENTE LUBRIFICAZIONE E PROTEZIONE. OTTIMA RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO E ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE. SI PUÒ APPLICARE SU TUTTI METALLI, IL VETRO, IL VINILE, LA GOMMA E LA PLASTICA.

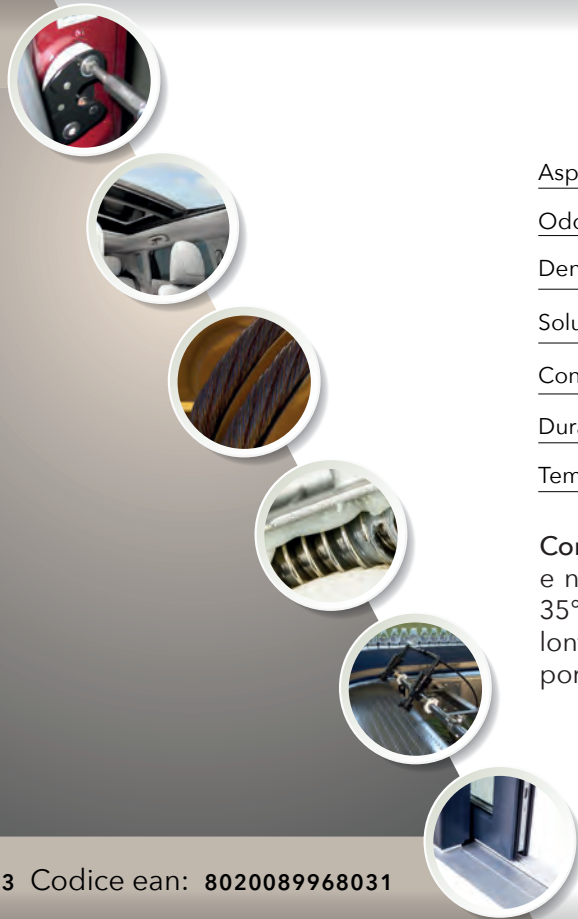

DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido viscoso bianco
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	0,621 kg/lit
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Temperatura di esercizio:	-20/+200°C

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 968003 Codice ean: 8020089968031

VANTAGGI E APPLICAZIONI

ECCELLENTE ADERENZA - IDROREPELENTE - RESISTE AGLI ACIDI DEBOLI E ALCALI - ANTIUSURA

INGRANAGGI - ELETTRICITÀ - NASTRI TRASPORTATORI - FUNI METALLICHE
PORTE SCORREVOLI

AUTOMOTIVE

CERNIERE DELLE PORTIERE - TETTUCCI APRIBILI
SERRATURE - GUIDE DEI FINESTRINI - ANTENNE
CATENE - CAVI ELETTRICI

UTILIZZO

F77 è un grasso lubrificante idoneo a molteplici applicazioni anche in campo **NAUTICO** essendo idrorepellente anche all'acqua marina.

Pulire le parti da trattare.

Spruzzare una quantità sufficiente di grasso spray sulle parti da lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.