

# TECHNICAL DATA SHEET

document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

# F73


## OLIO DI VASELINA LUBRIFICANTE SPRAY

Lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere. Aumenta la scorrevolezza, annullando gli attriti. Repelle l'umidità da qualsiasi superficie. Ha molteplici campi d'applicazione come **LUBRIFICANTE, PROTETTIVO O SCIVOLANTE.**

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CERTIFICATA NSF



Nonfood Compounds Program  
Listed H1 Registration n° 159204

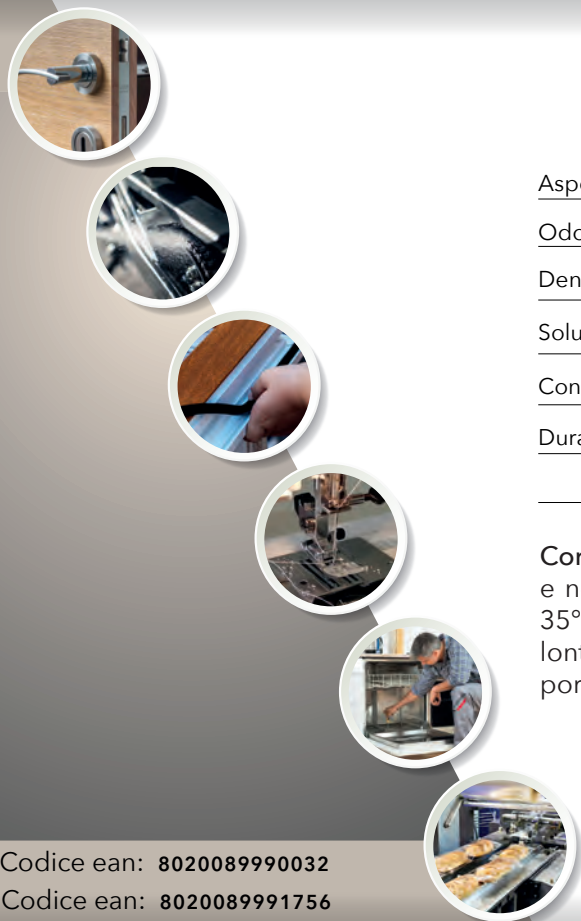

### DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	inodore
Densità relativa :	0,730 kg/lit
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

**Consigli:** Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 990003 Codice ean: 8020089990032

Codice prodotto: 990SNF Codice ean: 8020089991756

### VANTAGGI

**LUBRIFICANTE - PROTETTIVO - ANTICORROSIVO  
IDROPELLENTE - OTTIMA ADESIVITÀ**

Resiste agli agenti atmosferici, all'acqua salata, agli acidi deboli e agli alcali.

**SBLOCCANTE:** La versione NSF viene spesso utilizzata in campo alimentare come sbloccante.

Ottimo come **LUBRIFICANTE PER CATENE  
NEL SETTORE BIKE.**

### APPLICAZIONI - MODO DI UTILIZZO

**LUBRIFICANTE UNIVERSALE  
PER RIPARAZIONI DI ELETTRODOMESTICI  
MANUTENZIONI IN GENERE  
SERRAMENTI ED INFISSI  
MACCHINE DA CUCIRE  
LUBRIFICANTE SETTORE ALIMENTARE (versione NSF)**

Spruzzare quanto basta sulla superficie, da una distanza di circa 20cm, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.