

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F72


OLIO DI SILICONE LUBRIFICANTE SPRAY

Lubrifica sia alle basse che alle alte temperature. Ottimo effetto antistridore e antiscricchiolio. Protegge e nutre le gomme; offre una protezione idrorepellente su tessuti anche gommati; antiossidante per metalli e acciai.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CERTIFICATA NSF



Nonfood Compounds Program
Listed H1 Registration n° 159268

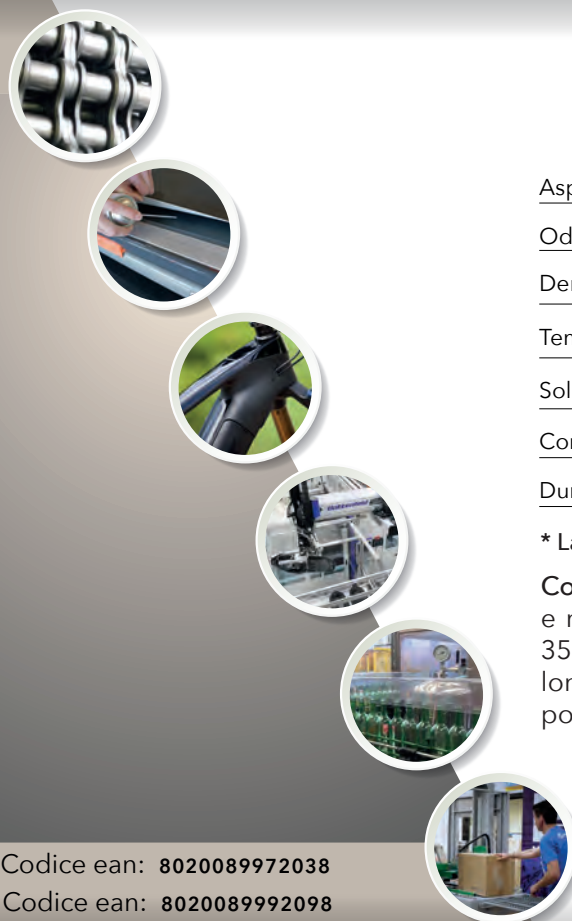

DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	inodore
Densità relativa :	0,610 kg/lit
Temperatura di esercizio:	-38/+270°C
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml*
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

* La versione NSF è a doppia erogazione, SDF.

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 972003 Codice ean: 8020089972038

Codice prodotto: 972SDE Codice ean: 8020089992098

VANTAGGI

LUBRIFICA - PROTEGGE - IMPERMEABILIZZA LUCIDA.

E' efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Conferisce idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumolo di cariche elettrostatiche.

Ottimo come protettivo impermeabilizzante **WATERPROOF** per i **TUBOLARI IN ALLUMINIO E FIBRA DI CARBONIO DELLE BIKE.**

APPLICAZIONI - MODO DI UTILIZZO

NAUTICA, ELETTRICO, STAMPAGGIO. Apprezzato per campeggiatori e sportivi come impermeabilizzante. **NEL FAI DA TE E DOMESTICO** per lucidare, lubrificare cerniere e tapparelle. La versione **NSF** è idonea nel campo alimentare come **LUBRIFICANTE, PROTETTIVO, ANTIADESIVO, SCIVOLANTE.**

LUBRIFICANTE - PROTETTIVO: Spruzzare direttamente sulla superficie da una distanza di circa 20cm.

IMPERMEABILIZZANTE - LUCIDANTE: Spruzzare direttamente sulla superficie e tirare con un panno pulito; oppure spruzzare su un panno e distribuirlo omogeneamente sulla superficie.

FarmacolSpA

Corso Europa, 85-91- 20033 Solaro (MI)



www.faren.com

SEGRETERIA COMMERCIALE

+ 39 02 84505 369