

TECHNICAL DATA SHEET


document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F32 2.0

SGRASSANTE - PULITORE CONTATTI A RAPIDA EVAPORAZIONE

Sgrassante a base solvente in Spray a RAPIDA EVAPORAZIONE E TOTALE ASSENZA DI DEPOSITI O RESIDUI. Ideale per APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, MOTORI ELETTRICI, QUADRI E CIRCUITI STAMPATI, etc. OTTIMO PER PULIRE E SGRASSARE VELOCEMENTE PARTI MECCANICHE.

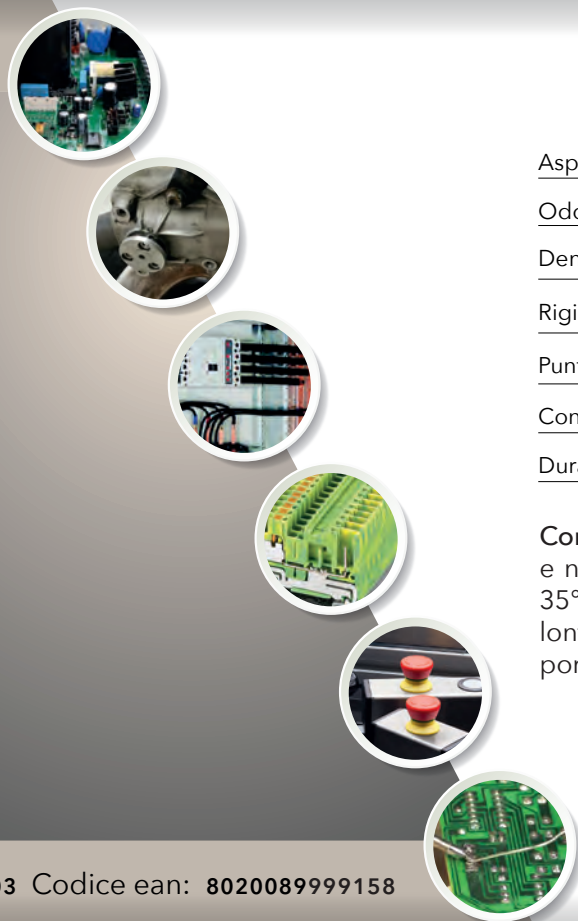

DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	0,710 kg/lit
Rigidità dielettrica:	216 kV
Punto di fiamma:	<0°C
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 1AP003 Codice ean: 8020089999158

APPLICAZIONI - VANTAGGI

Non intacca metalli, gomme. Può essere utilizzato sulla maggior parte delle plastiche e vernici.

Ottimo potere pulente. Rimuove oli, grassi, residui catramosi, flussanti di saldatura, ecc.

Elimina dispersioni di corrente, ripristinando le caratteristiche originali dei circuiti.

Non altera la conducibilità.

MODO DI UTILIZZO

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: **NON** va utilizzato in tensione. Prima di rimettere in tensione, assicurarsi che il prodotto sia completamente evaporato. **NON** utilizzare vicino a fonti di calore, ignizione e in vicinanza di fiamme libere.

Agitare la bomboletta. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare lasciandolo agire per circa 10-15 secondi e procedere alla rimozione dello sporco. Per depositi consistenti, ripetere una seconda volta l'operazione.